


Hallingdal 65



Hallingdal 65 er en blanding av ull og viskose. Materialene utfyller hverandre godt: ull er svært slitesterkt og elastisk, mens viskose gjør fargen i stoffet mer glinsende og dypere. Begge materialene er farget før spinning, hvilket fremhever stoffets rike tekstur.

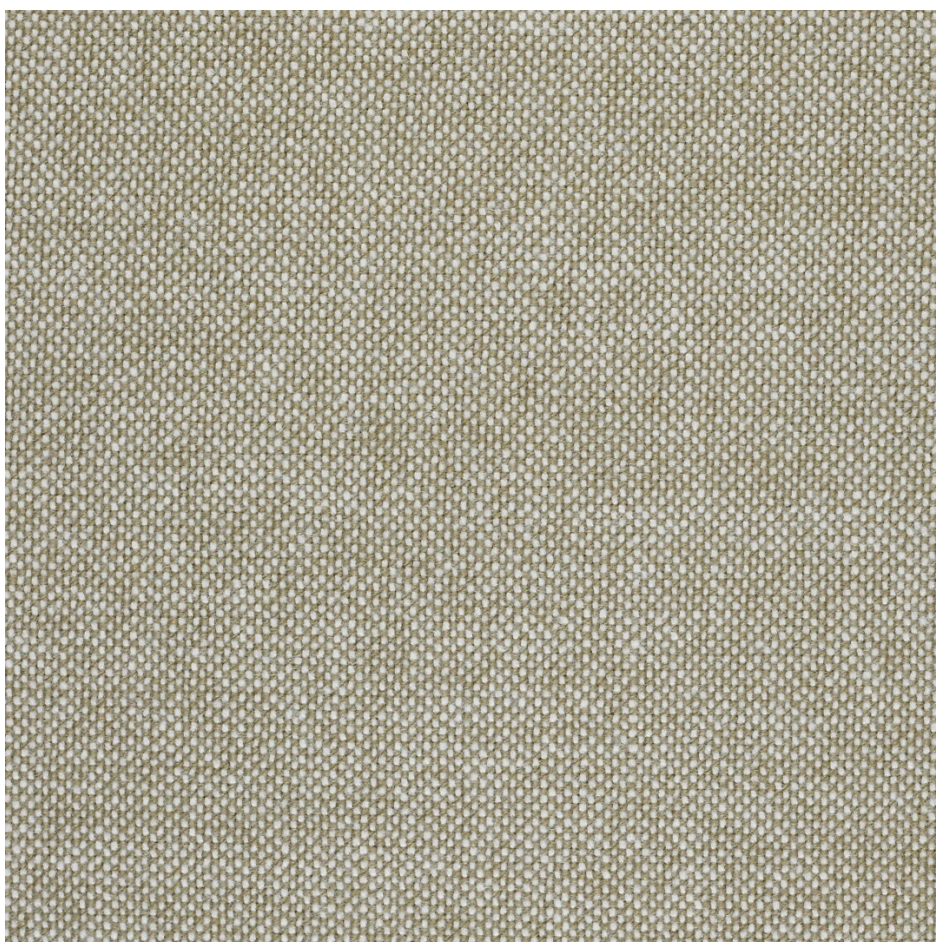

SLITASJE:

Note 3, EN ISO 12945

SLITESTYRKE:

100.000 Martindale
SS-EN ISO 12947

FARGEFASTHET/BLEKNING:

Note 5-7, ISO 105-B02

FARGEFASTHET MOT SLITASJE:

(ISO) dry 4--5, wet 3-5.

BRANDFARLIGHET:

EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 ignition source 2-5. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16) (Kopi av testrapport er tilgjengelig)

MATERIALE:

70 % ull, 30 % viskose

LEVERANDØR:

Kvadrat

MILJØEGENSKAPER (MATERIALER):

EU Ecolabel
GREENGUARD Gold Certification
Environmental Product Declaration Certificate
Health Product Declaration® certified

ALLE FARGER:

Alle tilgjengelige farger i stoffet, og det tar vanligvis mellom 25-50 virkedager å levere polstrede produkter, avhengig av produkt og bestilt antall.

