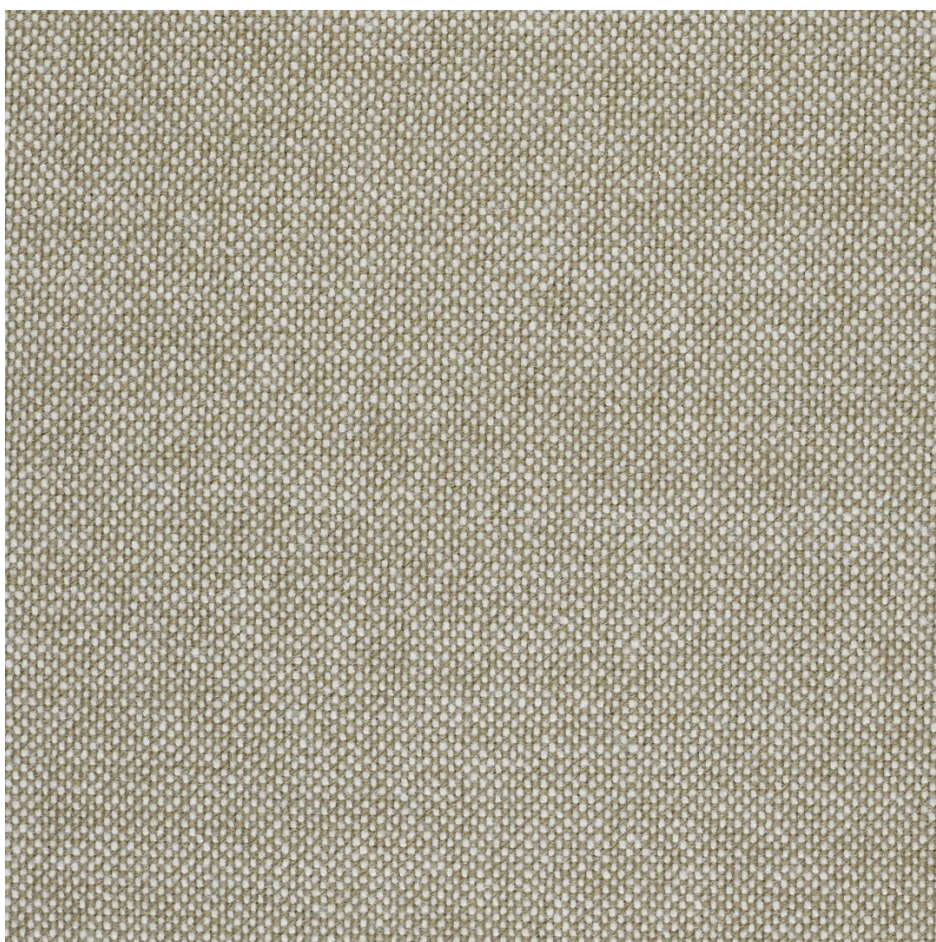


Hallingdal 65



Hallingdal 65 är en blandning av ull och viskos. Materialen kompletterar varandra väl: ull är väldigt hållbart och flexibelt medan viskos fördjupar tygets färg samtidigt som det har glänsande egenskaper. Båda materialen har färgats innan de har spunnits, vilket lyfter fram tygets rika textur.



NÖTNING:

Note 3, EN ISO 12945

SLITSTYRKA:

100.000 varv Martindale
SS-EN ISO 12947

FÄRGBESTÄNDIGHET MOT LJUS:

Note 5-7, ISO 105-B02

FÄRGBESTÄNDIGHET MOT NÖTNING:

(ISO) torr 4-5, våt 3-5

BRANDFARLIGHET:

EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 ignition source
2-5. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM.
US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16)
(Kopia av testrapport finns att tillgå)

MATERIAL:

72 % ull, 30 % viskos

LEVERANTÖR:






Kvadrat

MILJÖEGENSKAPER (MATERIAL):

EU Ecolabel
GREENGUARD Gold Certification
Environmental Product Declaration Certificate
Health Product Declaration® certified

ALLA FÄRGER:

Alla tillgängliga färger i tyget, med stoppade produkter som vanligtvis tar mellan 20-50 arbetsdagar att leverera, beroende på produkt och beställt antal.

							
HG100	HG103	HG110	HG113	HG116	HG123	HG123	HG130
							
HG143	HG153	HG166	HG173	HG180	HG190	HG200	HG220
							
HG224	HG227	HG270	HG350	HG368	HG370	HG376	HG390
							
HG407	HG420	HG457	HG526	HG547	HG563	HG573	HG590
							
HG596	HG600	HG657	HG660	HG674	HG680	HG687	HG694
							
HG702	HG723	HG733	HG750	HG753	HG754	HG763	HG764
							
HG773	HG810	HG840	HG850	HG890	HG907	HG944	HG960
							
HG968	HG980						